


カウンター・シンク

■設計資料編 部材価格 P.303
 ■設計資料編 設備図面 P.327
 ■お手入れ・ご注意 P.392~396

新商品 の商品は2015年6月1日受注開始予定

自然な質感と高級感が魅力の「人造大理石カウンター」

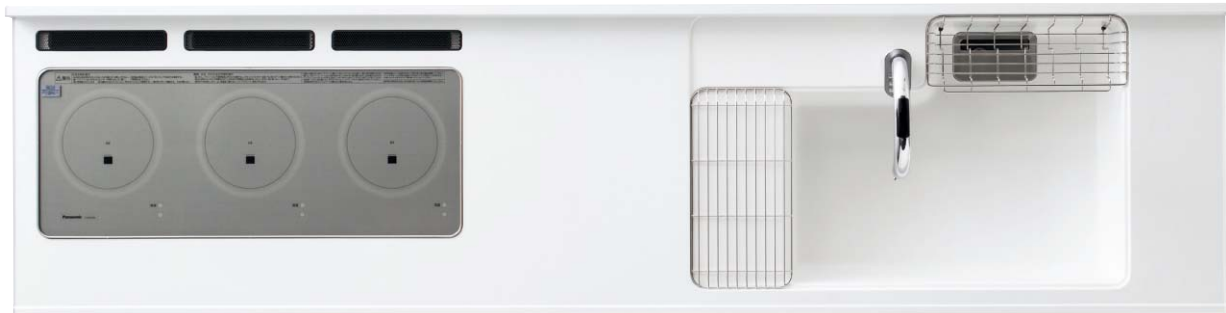

人造大理石カウンター		ステンレスカウンター			
グレード4 フリント※1	グレード3	グレード2	グレード1	エンボス仕上げ	
 <p>新商品 グレージュ[YQ]※2 ●奥行650mm壁付けプラン、ローステップ対面プラン、スマートステップ対面プランのみ対応。</p>	 <p>新商品 ビューホワイト[YP]</p>	 <p>カームグレー[YN]</p>	 <p>グレーノホワイト[YW] (標準)</p>	 <p>新商品 エンボス仕上げ[ZY] 0.7mm厚 ●トリプルワイドH/ガスには対応しておりません。 ●奥行650mm壁付けプランのみ対応。</p>	
 <p>PaPaPaシンク</p>	 <p>PaPaPaシンク</p>	 <p>スキマレスシンク ムーブラックタイプ</p>	 <p>スキマレスシンク ステンレスタイプ</p>	 <p>D600ステンレスタイプ</p>	 <p>スキマレスシンク ステンレスタイプ (「さきと仕様」には対応できません)</p>
材質 特殊アクリル系樹脂					ステンレス
当社試験基準 落球衝撃 <BL規格>高さ60cm以上で1kg鋼球落下<規定基準>支障のある変形・割れなし 耐熱性 280℃油鍋と350℃の空焚鍋を20分放置後、著しい変色、ふくれなし。					<JIS規格>高さ45cmで28.1g鋼球落下<規定基準>支障のある変形・へこみなし 200℃油鍋を20分放置後、著しい変色、ふくれなし。
前だれ形状 (ノンドリップ形状)					エンボス (ノンドリップ形状)
 <p>[奥行600mmの場合]</p>					 <p>(単位:mm)</p>
毎日の 手入れ ふきんで水ぶき、または台所用洗剤を含ませたスポンジで擦ってから水ぶきしてください。 <落ちにくい汚れの場合>メラミンスポンジ、またはメラミンスポンジにクリームクレンザーを付けて擦り、水ぶきしてください。					やわらかい布に中性洗剤を薄めて付けてふき取り、水ぶきしてください。
ご注意 日常のご使用では必ず鍋敷きなどをご使用ください。熱い鍋などを直接置くと、ひび割れ・変色・変形の原因となります。					


●人造大理石カウンター裏面はホワイトとなります。 ●キャップボード用カウンターについては、P.162をご覧ください。

※1 フリントについてのご注意 大理石の風合いを出すため、製法上不規則な柄になっております。そのため色や柄のパツキや、継ぎ目が目立つ場合があります。

※2 グレージュ[YQ]のご採用にあたって

- 光を透過する素材のため、部屋の照明の種類により、色味が多少変化して見える場合があります。
- 光の当たり方により、コーナー部の色味が濃く見える場合があります。

●L型やローステップ対面ステップ部のジョイント部が目立つ場合があります。



クックスクリーン

フラット対面プランには、透明で視界を遮らず、しかも油の飛散を軽減するクックスクリーンをご用意しています。

VJ095PHL4 (トリプルワイド用) 45,000円(税抜)

幅950×奥行35(ガラスの厚み8mm)×高さ270mm

VJ085PHL4 (幅600・750mmコンロ用) 40,000円(税抜)

幅850×奥行35(ガラスの厚み8mm)×高さ270mm

●フラット対面フルフラットプラン、アイランドフルフラットプラン用。ローステップ対面プランにも取り付け可能ですが、カウンター穴加工は現場対応となります。